

## 车载加固服务器



**EIS-96C1 服务器**  
2U加固服务器

### 支持客户需求化定制

EIS-96C1是一款2U 19寸车载加固服务器,支持LGA 1150 Intel™Xeon™E3 V3 processors,板载最大32GB DDR3 1066/1333/1600MHz内存, DIMM扩展最大32GB,支持PCI和PCI-E扩展。整机采用模块化设计,兼容标准PC接口和航空插头。机箱采用不锈钢板成形,电子部件全面三防处理,环境性能符合GJB-322车载初级加固型,EMC性能符合GB-9245的B级。该产品可满足人防备应急、陆军车载加固服务器应用需求。

### 优点:

- ◆ GJB-322车载加固服务器
- ◆ 支持LGA 1150 Intel™Xeon™E3 V3 processors,最大扩展32GB
- ◆ I/O接口齐全,航空插座与PC接口可选
- ◆ 机箱采用优质不锈钢板成形,硬质铝合金面板
- ◆ 整机散热良好,工作稳定可靠

### 机械尺寸及应用环境:

- ◆ 外形尺寸: 482.6mm×88.1mm×450mm (W×D×H)
- ◆ 工作温度: -10~55℃(-25~65℃可定制)
- ◆ 存储温度: -40~70℃
- ◆ 恒定湿热: 40℃ 95%RH
- ◆ 电源: 220V AC/500W/ATX电源




正面图



背面图

### EIS-96C1 产品尺寸图:

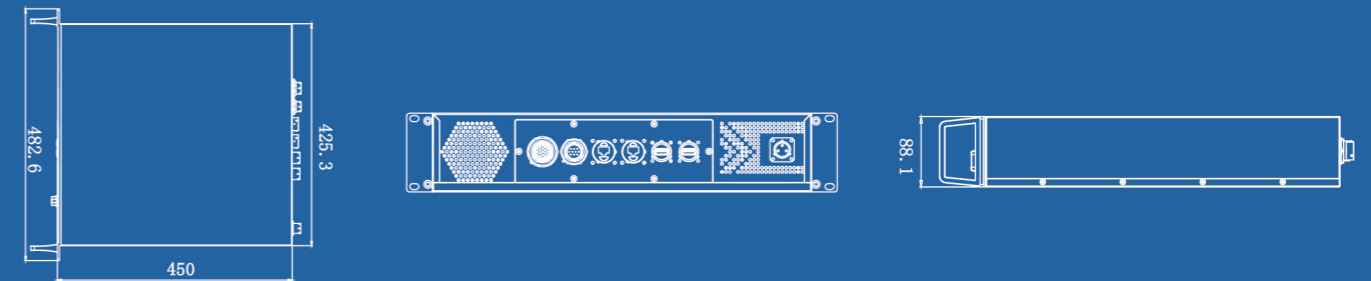

### EIS-96C1 产品规格:

系统配置	处理器	LGA 1150 Intel™ Xeon™E3 V3 processors
	芯片组	Intel™C226芯片组
	内存	板载32GB DDR3 1066/1333/1600MHz内存, DIMM扩展最大32GB
存储接口	SATA接口	6SATA3 (支持RAID功能)
I/O接口	USB2.0	2个USB2.0口
	USB3.0	2个USB3.0口
	COM	2个COM口
	LAN	2个10/100/1000Mbps网口
	VGA	1个VGA接口
	其它	电源接口航空插头
机械性能	抗振动	5-19Hz/1mm, 19-200Hz/1.5g, 三轴向, 各三十分钟。试验中产品工作状态 (硬盘使用普通硬盘): 5-30Hz/1.2g, 30-50Hz/0.3mm, 50-300Hz/0.3g, 三轴向, 各15分钟, 试验中产品工作状态 (硬盘使用固态硬盘)。
	抗冲击	10g/11ms, 半正弦波, 三轴向各冲击3次 (试验中产品工作)
	可靠性	MTBF ≥ 10000H
	维修性	MTTR ≤ 0.5H
扩展总线	防护等级	电子部件全面三防处理
	PCI	1个PCI扩展
	PCI-E	1个PCI-E × 4扩展, 2个PCI-E × 16扩展
电磁兼容	符合GB-9245的B级, JPC-8203-01, 符合GJB151A陆军五项要求	